

(19)

Europäisches Patentamt
European Patent Office
Office européen des brevets



(11)

EP 0 802 264 A1

(12)

DEMANDE DE BREVET EUROPEEN

(43) Date de publication:
22.10.1997 Bulletin 1997/43

(51) Int Cl.⁶: **C22C 16/00**

(21) Numéro de dépôt: **97400795.7**

(22) Date de dépôt: **07.04.1997**

(84) Etats contractants désignés:
BE DE ES GB SE

(30) Priorité: **16.04.1996 FR 9604739**

(71) Demandeur: **Compagnie Européenne du
Zirconium CEZUS
92400 Courbevoie (FR)**


(72) Inventeurs:

- **Rebeyrolle, Véronique
74210 Savergettes (FR)**
- **Charquet, Daniel
73200 Albertville (FR)**

(74) Mandataire: **Bouget, Lucien et al
Cabinet Lavoix
2, Place d'Estienne d'Orves
75441 Paris Cédex 09 (FR)**

(54) **Alliage à base de zirconium résistant au fluage et à la corrosion par l'eau et la vapeur, procédé de fabrication, et utilisation dans un réacteur nucléaire**

(57) L'alliage présente une composition de base analogue à celle d'un alliage de zirconium de type connu utilisé pour la fabrication d'un élément destiné à une utilisation dans le coeur d'un réacteur nucléaire, tel qu'un tube de gainage, un tube-guide ou un autre élément de structure d'un assemblage de combustible. L'alliage contient de plus du soufre dans une proportion pondérale comprise entre 8 et 100 ppm et de préférence entre 8 et 30 ppm.

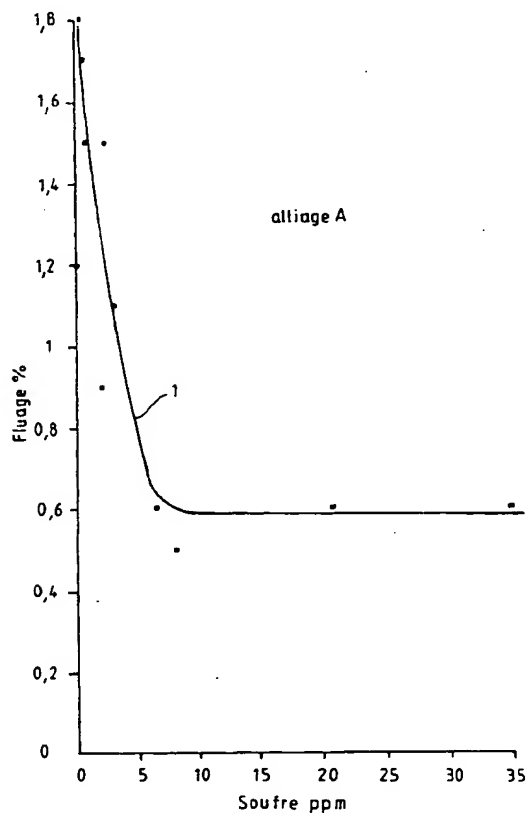**EP 0 802 264 A1**

Description

L'invention concerne un alliage à base de zirconium pour la fabrication d'éléments utilisés dans un réacteur nucléaire et les éléments réalisés à partir de cet alliage.

Les alliages de zirconium sont des matériaux connus pour réaliser des éléments subissant, en service, les conditions régnant à l'intérieur du cœur d'un réacteur nucléaire. En particulier, de tels éléments en alliage de zirconium sont utilisés dans les réacteurs nucléaires refroidis par de l'eau légère tels que les réacteurs à eau pressurisée (REP) et les réacteurs à eau bouillante (REB). Les alliages de zirconium sont également utilisés dans des réacteurs refroidis par de l'eau lourde tels que les réacteurs de type CANDU. Les alliages de zirconium sont utilisés en particulier sous forme de tubes pour constituer des tubes-guides pour assemblage de combustible, des gaines de crayons de combustible qui sont remplies de pastilles de matériau combustible ou encore des gaines de grappes absorbantes. Ces alliages sont également utilisés sous la forme de produits plats tels que des tôles ou des feuillards pour constituer des éléments de structure des assemblages de combustible pour réacteur nucléaire.

Dans le cas des réacteurs refroidis par de l'eau lourde, les alliages de zirconium sont également utilisés pour constituer des boîtiers destinés à contenir des barreaux de combustible.

Ces alliages de zirconium renferment généralement au moins 96 % en poids de zirconium. Les principaux alliages utilisés sont le Zircaloy 4 qui renferme, en poids, de 1,2 à 1,7 % d'étain, de 0,18 à 0,24 % de fer et de 0,07 à 0,13 % de chrome, le Zircaloy 2 qui renferme, en poids, de 1,2 à 1,7 % d'étain, de 0,07 à 0,20 % de fer, de 0,05 à 0,15 % de nickel et de 0,05 à 0,15 % de chrome, un alliage renfermant du zirconium et 2,2 à 2,8 % en poids de niobium et un alliage renfermant du zirconium et 0,7 à 1,3 % en poids de niobium.

D'autres alliages de zirconium utilisés dans les réacteurs nucléaires présentent les compositions pondérales suivantes (compositions nominales) :

Zr, 1 % Nb, 1 % Sn, 0,1 % Fe
 Zr, 0,5 % Nb, 0,65 % Fe, 0,5 % V
 Zr, 1 % Nb, 1,2 % Sn, 0,45 % Fe, 0,1 % Cr
 Zr, 0,5 % Sn, 0,45 % Fe, 0,1 % Cr
 Zr, 0,5 % Sn, 0,46 % Fe, 0,23 % Cr, 0,03 % Ni, 100 ppm Si.

Ces alliages de zirconium peuvent également renfermer une certaine quantité d'oxygène.

Ces alliages, qui sont utilisés pour réaliser des éléments disposés en service dans le cœur d'un réacteur nucléaire, doivent être faiblement neutrophages et présenter de bonnes caractéristiques mécaniques, en particulier à haute température, et une bonne résistance à la corrosion dans l'ambiance du réacteur nucléaire, par exemple pour limiter les risques de fissuration dans le cas des gaines de crayons de combustible.

Suivant les conditions régnant dans le cœur du réacteur nucléaire, différentes formes de corrosion peuvent se développer sur les éléments en alliage de zirconium, au contact d'eau ou de vapeur d'eau à haute température.

Dans le cas des réacteurs à eau pressurisée (REP), les éléments en alliage de zirconium sont principalement soumis à la corrosion uniforme alors que dans les réacteurs à eau bouillante (REB), ces alliages sont principalement soumis à la corrosion de type nodulaire.

Les alliages de zirconium utilisés le plus couramment, par exemple les alliages mentionnés précédemment, présentent des compositions et sont soumis à des traitements thermiques tels qu'ils puissent développer des caractéristiques mécaniques et une résistance aux différentes formes de corrosion suffisantes pour qu'ils puissent être utilisés dans les réacteurs nucléaires. De manière générale, les structures développées dans les alliages de zirconium le plus couramment utilisés sont indiquées ci-dessous.

Les Zircaloy 2 et 4 sont des alliages en phase α caractérisés par une précipitation d'intermétalliques dans une matrice de phase α .

Les alliages contenant du niobium sont des alliages en phase $\alpha + \beta$ qui se caractérisent entre autres par une précipitation de phase β dans une matrice de phase α .

Dans le but d'améliorer la tenue des éléments en alliage de zirconium à l'intérieur du cœur des réacteurs nucléaires et donc d'allonger leur durée d'utilisation, on a cherché principalement à améliorer leur résistance aux différentes formes de corrosion, par des additions d'éléments d'alliage et par des traitements thermiques permettant d'affiner la structure de ces alliages. Les conditions d'élaboration, de transformation et de mise en forme de ces alliages doivent être adaptées à chaque type d'alliage utilisé. De ce fait, les processus industriels pour la fabrication des éléments en alliage de zirconium sont rendus plus complexes et plus coûteux. En outre, les améliorations obtenues en ce qui concerne la tenue à la corrosion sont rarement accompagnées d'améliorations concernant la résistance au fluage qui est un autre paramètre extrêmement important influant sur la tenue des éléments utilisés dans les réacteurs nucléaires.

D'autre part, les additions connues pour améliorer la tenue au fluage peuvent entraîner une dégradation de la tenue à la corrosion. Par exemple, il est connu que l'étain, qui améliore la tenue au fluage, dégrade la tenue à la

corrosion uniforme des alliages de zirconium

Le but de l'invention est donc de proposer un alliage à base de zirconium pour la fabrication d'éléments utilisés dans un réacteur nucléaire, résistant au fluage et à la corrosion par l'eau et la vapeur, cet alliage tout en présentant une composition de base analogue à celle d'un alliage de zirconium de type classique pouvant être mis en œuvre par des procédés industriels connus, ayant une résistance au fluage et à la corrosion nettement améliorée.

Dans ce but, l'alliage suivant l'invention contient du soufre dans une proportion pondérale comprise entre 8 et 100 ppm (parties par million).

Afin de bien faire comprendre l'invention, on va maintenant décrire, à titre d'exemple non limitatif, un alliage de zirconium suivant l'invention dont la composition de base, en dehors du soufre, correspond à la composition d'un alliage connu et ses caractéristiques de résistance au fluage et de résistance à la corrosion obtenues par des essais de type normalisé.

La figure unique est un diagramme représentatif de la tenue au fluage d'un alliage de zirconium en fonction de sa teneur en soufre.

Dans le cas des alliages à base de zirconium de type connu utilisés pour la réalisation d'éléments mis en œuvre dans le cœur des réacteurs nucléaires, il n'existe pas de spécification concernant la teneur en soufre de ces alliages, le soufre étant considéré comme une impureté inévitable. De manière habituelle, on maintient cette teneur à une valeur inférieure à 2 ppm, ce faible taux de soufre contribuant à conférer aux alliages de zirconium leurs bonnes caractéristiques classiques de ductilité et de tenue à la corrosion sous contrainte.

Les recherches de la société déposante ont montré que, de manière surprenante, des additions de soufre en très faibles quantités, ces quantités étant toutefois supérieures aux teneurs habituelles des alliages de zirconium techniques de type classique, amélioreraient substantiellement la tenue au fluage de ces alliages sans dégrader la tenue à la corrosion et même, que dans certains cas, des additions de soufre pouvaient augmenter la résistance de l'alliage à l'oxydation par de l'eau ou de la vapeur.

On va décrire ci-dessus les essais de fluage, puis les essais de corrosion effectués sur des alliages de zirconium ayant une teneur en soufre contrôlée.

Essais de fluage

a - Définition des essais

1 - On a effectué des essais de fluage sur des tubes soumis à une haute température et à une pression interne. On mesure la déformation circonférentielle du tube après 240 heures à 400°C sous une contrainte circonférentielle de 130 MPa. Ces essais seront désignés par la suite comme essais biaxés.

2 - On a également réalisé des essais sur des éprouvettes dont on mesure l'allongement dû au fluage après 240 heures à 400°C sous une contrainte de 110 MPa. Ces essais pourront être désignés par la suite comme essais en condition uni-axée.

b - Alliages de zirconium soumis aux essais

1 - On a étudié tout d'abord l'influence d'addition de soufre sur un alliage renfermant, outre le zirconium, 0,7 à 1,3 % en poids de niobium et 0,09 à 0,16 % en poids d'oxygène (alliage A). A cette composition de base, on a ajouté du soufre de manière à réaliser des additions échelonnées permettant de réaliser des essais sur des alliages comportant une teneur en soufre croissante, depuis une teneur pratiquement nulle, jusqu'à une teneur de l'ordre de 35 ppm.

Le soufre a été ajouté sous forme de zircone soufrée à teneur contrôlée en soufre contenant entre 5000 et 15000 ppm de soufre. Le contrôle de la teneur en oxygène des alliages a été assuré par des ajouts complémentaires de zircone sensiblement exempte de soufre. Les additions de zircone contenant du soufre et de zircone exempte de soufre pour ajuster la teneur en soufre et en oxygène de l'alliage à des valeurs très précises sont effectuées dans une phase initiale de l'élaboration, au moment de la constitution de la charge qui est ensuite soumise à la fusion.

Les tubes en alliages de zirconium ont été fabriqués selon une gamme conventionnelle comportant :

- un forgeage en phase β d'un lingot,
- une trempe des billettes obtenues depuis la phase β ,
- un filage en phase $\alpha + \beta$,
- quatre à cinq cycles de laminage suivis de recuits, les recuits étant effectués entre 580 et 700°C.

2 - On a également élaboré des alliages de zirconium renfermant, en poids, 0,3 à 1,4 % d'étain, 0,4 à 1% de fer, 0,2 à 0,7 % de vanadium ou de chrome entre 500 et 1800 ppm d'oxygène et des teneurs en soufre variables et croissantes depuis une teneur pratiquement nulle. Cet alliage (alliage B) a été mis sous forme d'éprouvettes tu-

bulaires à l'état recristallisé pour essais de fluage biaxé, par le procédé de transformation conventionnel.

3 - On a également élaboré des alliages du type Zircaloy 4 renfermant en poids, de 1,2 à 1,7 % d'étain, de 0,18 à 0,25 % de fer et de 0,07 à 0,13 % de chrome ainsi que des teneurs en soufre croissantes depuis une teneur pratiquement nulle. Ces alliages sont mis sous forme d'éprouvettes tubulaires à l'état détendu pour essais de fluage biaxé.

4 - On réalise également des éprouvettes de fluage pour essais de fluage uni-axé en Zircaloy 4 ayant subi un traitement de recristallisation.

Les alliages élaborés peuvent contenir également une certaine quantité d'oxygène.

c - Résultats des essais de fluage.

En ce qui concerne les essais de fluage biaxé sur les alliages A décrits dans le paragraphe 1 ci-dessus, on se reportera à la figure annexée qui est un diagramme donnant la déformation circonférentielle des tubes en %, en fonction de la teneur en soufre en ppm. La déformation circonférentielle est la déformation mesurée après un maintien de 240 heures à 400°C des tubes soumis à une contrainte circonférentielle de 130 MPa.

On voit que quelques ppm de soufre, au-delà des limites habituelles augmentent la tenue au fluage d'un facteur de 2 à 3. Par exemple, la résistance au fluage est pratiquement doublée pour une teneur en soufre passant de 2 à 5 ppm et triplée pour une teneur en soufre passant de 1 à 10 ppm.

En outre, à partir de 8 ppm à peu près, la courbe 1 représentant la résistance au fluage en fonction de la teneur en soufre présente un palier horizontal traduisant la saturation de l'amélioration de la tenue au fluage par addition de soufre.

En ce qui concerne les alliages B contenant de l'étain, du fer et du vanadium décrits dans le paragraphe 2 ci-dessus, l'allongement circonférentiel en fluage biaxé des éprouvettes passe de 2,3 % à 1,2 %, lorsque la teneur en soufre passe de 2 à 14 ppm (résultat obtenu sur un alliage à 0,5% Sn, 0,6% Fe et 0,4% V).

En ce qui concerne le Zircaloy 4 détendu (paragraphe 3 ci-dessus), l'allongement circonférentiel en fluage biaxé passe de 1,8 à 1,6 %, lorsque le soufre passe de 2 à 9 ppm (résultat obtenu sur du Zircaloy 4 contenant 1,3% Sn, 0,20% Fe et 0,11% Cr).

Les essais en fluage uni-axé sur les éprouvettes de Zircaloy 4 recristallisé ont montré que l'allongement dû au fluage passe de 4 à 2,2 % pour des teneurs en soufre passant de 2 à 18 ppm, respectivement (résultat obtenu sur du Zircaloy 4 contenant 1,3% Sn, 0,20% Fe et 0,11% Cr).

Les essais de fluage ont donc montré que le soufre, dans des teneurs faibles mais supérieures aux teneurs habituelles des alliages de zirconium techniques connus renforce de manière importante la matrice de zirconium. Cet effet a été observé aussi bien en ce qui concerne les alliages en phase α que les alliages en phase $\alpha + \beta$.

Essais de corrosion

a - Essais effectués sur les alliages utilisés pour les essais de fluage.

On a réalisé un essai de corrosion, en soumettant les alliages utilisés pour les essais de fluage à de la vapeur d'eau à une température de 400°C, pendant une durée de 3 jours. On mesure le gain de masse des échantillons à l'issue de l'essai. L'essai correspondant à l'essai normalisé ASTM G II a montré que les alliages ont une tenue à la corrosion qui est au moins aussi bonne que les alliages de type classique ne renfermant du soufre qu'à titre d'élément résiduel inférieur à 2 ppm. Il a donc été prouvé que le soufre n'a pas d'influence néfaste sur la tenue à la corrosion uniforme des alliages de zirconium, du type observé dans les réacteurs à eau sous pression.

b - Essais de corrosion de type nodulaire et de type uniforme sur des alliages de zirconium contenant jusqu'à 100 ppm de soufre

On a réalisé des essais de corrosion sur des alliages de zirconium de type Zircaloy 4, du type Zircaloy 2, sur un alliage contenant en poids 0,7 à 1,3 % de niobium, 0,8 à 1,5 % d'étain, 0,1 à 0,6 % de fer, de 0,01 à 0,2% de chrome et de 500 à 1800 ppm d'oxygène et sur un alliage complexe renfermant en poids 0,7 à 1,25 % d'étain, 0,1 à 0,3 % de fer, 0,05 à 0,2 % de chrome, 0,1 à 0,3 % de niobium, 0,01 à 0,02 % de nickel et de 500 à 1800 ppm d'oxygène auquel on a ajouté du soufre de manière que la teneur de l'alliage soit comprise entre 0 et 100 ppm.

Les additions de soufre ont été effectuées sous la forme soit de sulfure de fer soit de sulfure d'étain, dans des échantillons en forme de boutons d'une masse de 150 g réalisés à partir des différentes nuances données ci-dessus.

Dans tous les cas, le rendement en soufre de l'opération d'addition, c'est-à-dire le rapport entre le soufre introduit dans la charge des matières premières et le soufre analysé après fusion était proche de 100 %. Les teneurs en soufre

EP 0 802 264 A1

des différents échantillons utilisés sont donc connues de manière très précise.

Les boutons en alliage de zirconium contenant du soufre ont été transformés en produits plats tels que des tôles ou feuillards, selon une gamme classique de production comprenant :

- 5 - une trempe depuis la phase β ,
- un laminage à chaud entre 650 et 750°C,
- deux cycles de laminage à froid suivis par un recuit.

Les essais de corrosion effectués sont les suivants :

- 10 1°- Pour mesurer la résistance à la corrosion nodulaire telle qu'observée dans les réacteurs à eau bouillante, on maintient les échantillons 24 heures à 500° en contact avec de la vapeur d'eau sous une contrainte de 10,3 MPa.
- 2°- Pour mesurer la résistance à la corrosion uniforme telle que rencontrée dans les réacteurs à eau sous pression, on maintient les échantillons pendant des durées variables, à 400°, en contact avec de la vapeur d'eau, sous une
- 15 contrainte de 10,3 MPa.

Les résultats des essais sont les suivants :

- 20 - En ce qui concerne le Zircaloy 2, l'alliage à 1 % de niobium et l'alliage contenant du vanadium, on n'a pas décelé d'influence significative des additions de soufre jusqu'à 100 ppm, soit sur la tenue à la corrosion nodulaire, soit sur la tenue à la corrosion uniforme.

En revanche, comme il ressort en particulier du tableau 1 donné ci-dessous, relatif à des échantillons de Zircaloy 4 auquel du soufre a été ajouté en proportions variables sous forme de sulfure d'étain SnS, on a pu observer une

25 influence bénéfique du soufre. Cette influence est particulièrement remarquable, dans le cas où la gamme de traitement de l'alliage n'est pas optimisée pour que l'alliage résiste simultanément aux deux formes de corrosion nodulaire et uniforme

Dans le tableau 1, le paramètre de traitement thermique ΣA est défini par la formule :

$\Sigma A = t \cdot \exp(-40000/T)$ où t est le temps de traitement en heures et T la température de traitement en degré Kelvin.

TABLEAU 1

| Teneur en Soufre en ppm | Gain de masse en mg/dm ² | |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------|
| | Tôle de 1,5 mm recuite 2h 40 min à 650°C $\Sigma A = 4,8 \cdot 10^{-18}$ | |
| | 24h à 500°C | 260j à 400°C |
| 3 | 400 | 226 |
| 22 | 180 | 244 |
| 38 | 110 | 173 |
| 69 | 140 | 178 |
| 80 | 78 | 173 |

En effet, le Zircaloy 4 résiste bien à la corrosion nodulaire dans le cas de gammes de traitement se traduisant par un $\Sigma A < 10^{-19}$ et il résiste bien à la corrosion uniforme pour $\Sigma A > 10^{-17}$. Il est connu également que des valeurs de ΣA intermédiaires conduisent parfois à des comportements très aléatoires en ce qui concerne l'une ou l'autre des formes de corrosion.

Dans le cas des essais de corrosion dont les résultats sont donnés dans le tableau 1, on a utilisé des éprouvettes en tôle de 1,5 mm d'épaisseur recuites pendant 2 heures 40 minutes à 650° ; le ΣA est de $4,8 \cdot 10^{-18}$.

Les essais de corrosion nodulaire de 24 heures à 500°C correspondent au cas d'un réacteur bouillant et les essais en corrosion uniforme de 260 jours à 400°C correspondent aux conditions d'un réacteur à eau sous pression.

Pour des teneurs en soufre de 3, 22, 38, 69 et 80 ppm, on observe dans les deux cas, pratiquement, des gains de masse en mg/dm² de l'éprouvette, qui sont décroissants.

En outre, le tableau 1 montre que le soufre en améliorant à la fois la tenue aux deux formes de corrosion aide au compromis entre une bonne tenue des alliages à la corrosion uniforme et une bonne tenue à la corrosion nodulaire.

On a choisi comme valeur maximale de l'intervalle 100 ppm dans la mesure où cette valeur correspond à la valeur de la teneur en soufre pour laquelle l'élévation de la tenue à la corrosion se sature. En outre, on a vérifié que les caractéristiques de ductilité et de corrosion sous contrainte des alliages de zirconium restent satisfaisantes pour des teneurs en soufre inférieures à 100 ppm.

Cependant, dans la mesure où un effet important est déjà obtenu pour la tenue à la corrosion aux alentours de 30 ppm, un intervalle préférentiel pour la teneur en soufre sera compris entre 8 et 30 ppm. On limite ainsi tout effet indésirable du soufre sur les caractéristiques mécaniques et de formabilité de l'alliage de zirconium.

L'invention ne se limite pas aux modes de réalisation qui ont été décrits.

C'est ainsi que l'invention englobe des alliages de zirconium de compositions différentes de celles qui ont été décrites et par exemple les compositions de base données dans l'exposé de l'art antérieur, renfermant au moins 96 % de zirconium et contenant de plus de 8 à 100 ppm de soufre.

En particulier, l'invention s'applique à un alliage de zirconium renfermant en poids de 0,3 à 0,7 % d'étain, de 0,3 à 0,7 % de fer, de 0,1 à 0,4 % de chrome, de 0,01 à 0,04 % de nickel, de 70 à 120 ppm de silicium et de 500 à 1800 ppm d'oxygène.

Un exemple d'un tel alliage est l'alliage contenant 0,5 % d'étain, 0,46 % de fer, 0,23 % de chrome, 0,003 % de nickel et 100 ppm de silicium, mentionné plus haut.

De manière générale, les alliages de zirconium suivant l'invention peuvent comporter, en plus des éléments d'alliages mentionnés, d'autres éléments d'alliages et en particulier une certaine proportion d'oxygène.


Revendications

1. Alliage à base de zirconium pour la fabrication d'éléments utilisés dans un réacteur nucléaire, résistant au fluage et à la corrosion par l'eau et la vapeur, caractérisé par le fait qu'il contient du soufre dans une proportion pondérale comprise entre 8 et 100ppm (parties par million).
2. Alliage suivant la revendication 1, caractérisé par le fait qu'il contient du soufre dans une proportion pondérale comprise entre 8 et 30 ppm.
3. Alliage suivant l'une quelconque des revendications 1 et 2, caractérisé par le fait qu'il contient au moins 96 % en poids de zirconium.
4. Alliage suivant la revendication 3, caractérisé par le fait qu'il contient en plus du zirconium et du soufre, 1,2 à 1,7 % en poids d'étain, 0,18 à 0,25 % en poids de fer et 0,07 à 0,13 % de chrome ainsi qu'éventuellement une certaine proportion pondérale d'oxygène.
5. Alliage suivant la revendication 3, caractérisé par le fait qu'il contient en plus du zirconium et du soufre, de 1,2 à 1,7 % en poids d'étain, de 0,07 à 0,20 % de fer, de 0,05 à 0,15 % de nickel et de 0,05 à 0,15 % de chrome ainsi qu'éventuellement une certaine proportion pondérale d'oxygène.
6. Alliage suivant la revendication 3, caractérisé par le fait qu'il contient en plus du zirconium et du soufre, 0,7 à 1,3 % en poids de niobium et 0,09 à 0,16 % en poids d'oxygène.
7. Alliage suivant la revendication 3, caractérisé par le fait qu'il contient en plus du zirconium et du soufre, 0,3 à 1,4 % en poids d'étain, 0,4 à 1 % en poids de fer, 0,2 à 0,7 % en poids de vanadium ou de chrome et entre 500 et 1800 ppm d'oxygène.
8. Alliage suivant la revendication 3, caractérisé par le fait qu'il contient en plus du zirconium et du soufre, 0,7 à 1,3 % en poids de niobium, 0,8 à 1,5 % en poids d'étain et 0,1 à 0,6 % en poids de fer, de 0,01 à 0,2 % en poids de chrome et de 500 à 1800 ppm d'oxygène.
9. Alliage suivant la revendication 3, caractérisé par le fait qu'il contient en plus du zirconium et du soufre, à peu près 0,7 à 1,25 % en poids d'étain, 0,1 à 0,3 % en poids de fer, 0,05 à 0,2 % en poids de chrome, 0,1 à 0,3 % en poids de niobium et 0,01 à 0,02 % en poids de nickel et de 500 à 1800 ppm d'oxygène.
10. Alliage suivant la revendication 3, caractérisé par le fait qu'il contient 2,2 à 2,8 % en poids de niobium.
11. Alliage suivant la revendication 3, caractérisé par le fait qu'il contient en poids de 0,3 à 0,7 % d'étain, de 0,3 à 0,7

EP 0 802 264 A1

% de fer, de 0,1 à 0,4 % de chrome, de 0,01 à 0,04 % de nickel et de 70 à 120 ppm de silicium et de 500 à 1800 ppm d'oxygène.

- 5 12. Utilisation d'un alliage suivant l'une quelconque des revendications 1 à 11, pour la fabrication d'un tube de gainage pour crayon de combustible.
13. Utilisation d'un alliage suivant l'une quelconque des revendications 1 à 11, pour la fabrication d'un élément de structure d'un assemblage de combustible et en particulier d'un tube-guide.
- 10 14. Utilisation d'un alliage suivant l'une quelconque des revendications 1 à 11, pour la fabrication d'un boîtier destiné à contenir un faisceau de barreaux de combustible.
- 15 15. Procédé d'élaboration d'un alliage à base de zirconium selon l'une quelconque des revendications 1 à 11, caractérisé par le fait qu'on ajoute à la composition de base de l'alliage, au moment de la constitution d'une charge soumise à une fusion, de la zircone contenant du soufre et éventuellement de la zircone exempte de soufre.
- 20 16. Procédé d'élaboration d'un alliage à base de zirconium selon l'une quelconque des revendications 1 à 11, caractérisé par le fait qu'on ajoute à la composition de base de l'alliage l'un au moins des composés suivants: sulfure d'étain, sulfure de fer.

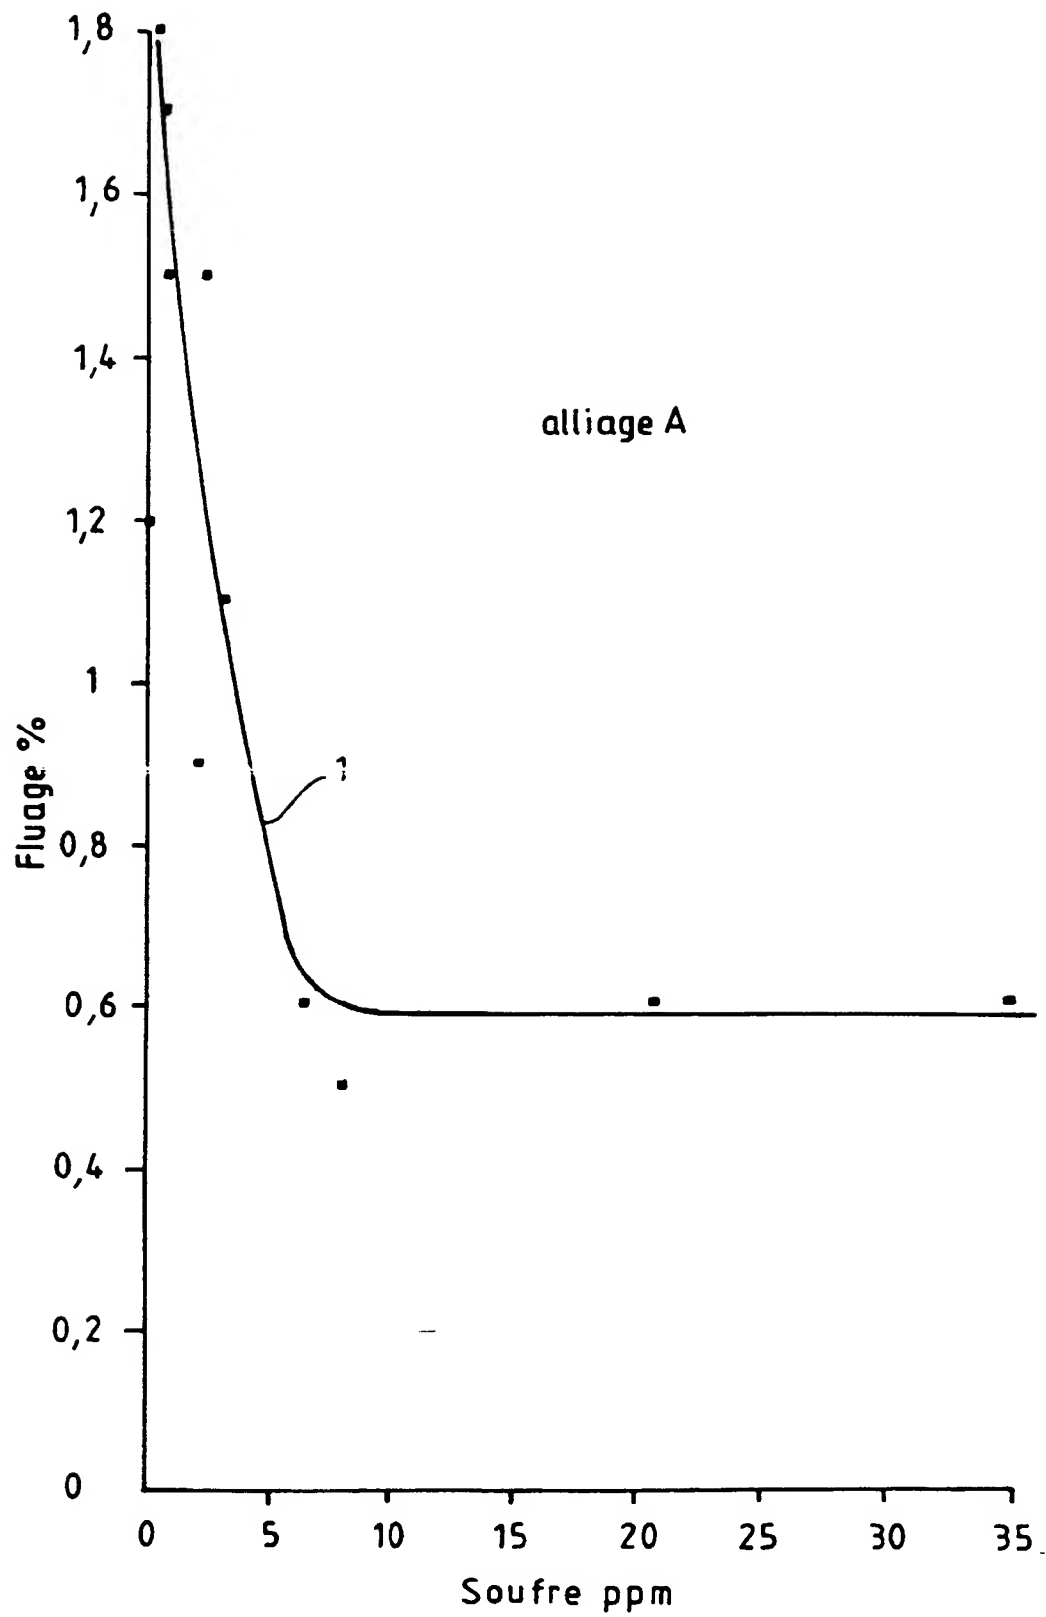



Office européen
des brevets

RAPPORT DE RECHERCHE EUROPEENNE

Numero de la demande
EP 97 40 0795

| DOCUMENTS CONSIDERES COMME PERTINENTS | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|
| Catégorie | Citation du document avec indication, en cas de besoin, des parties pertinentes | Revendication concernée | CLASSEMENT DE LA DEMANDE (Int.Cl.6) |
| A | EP 0 154 559 A (HITACHI) * revendications 1-15 * ----- | 1-4 | C22C16/00 |
| | | | DOMAINES TECHNIQUES RECHERCHES (Int.Cl.6) |
| | | | C22C C22F |
| Le présent rapport a été établi pour toutes les revendications | | | |
| Lieu de la recherche | | Date d'achèvement de la recherche | Examineur |
| LA HAYE | | 10 Juillet 1997 | Lippens, M |
| <p>CATEGORIE DES DOCUMENTS CITES</p> <p>X : particulièrement pertinent à lui seul V : particulièrement pertinent en combinaison avec un autre document de la même catégorie A : arrière-plan technologique O : divulgation non-écrite P : document intercalaire</p> <p>T : théorie ou principe à la base de l'invention E : document de brevet antérieur, mais publié à la date de dépôt ou après cette date D : cité dans la demande I : cité pour d'autres raisons & : membre de la même famille, document correspondant</p> | | | |

EPO FORM 1503 03.92 (P04C03)

THIS PAGE BLANK (USPTO)